


Получение информации о конфигурации оборудования

Для получения информации о конфигурации оборудования выполните следующие действия:

1. Слева в панели навигации щелкните на значке треугольника слева от **Service Activation**.
2. В открывшемся списке щелкните на строке **Managed Objects**.
3. В открывшемся окне **Managed Objects** дважды щелкните на строке с данными оборудования. Откроется форма с данными оборудования.

В панели инструментов щелкните на кнопке **Discovery**. Откроется таблица со списком методов выявления информации о конфигурации оборудования с их текущими статусами и датой последнего запуска (Рис. 1). При щелчке мышью на методе ставится активной кнопка **Run**, при помощи которой запускается этот метод. После запуска метода (например, **config_discovery**, в поле **Status** отображается результат, если все в порядке - **OK**, если есть ошибки - **Fail**.) В последнем случае в пункте меню **Service Activation** -> **Reports** -> **State Discovery** будет описана причина ошибки (например, не подошел пароль, таймаут общения с устройством и др.).

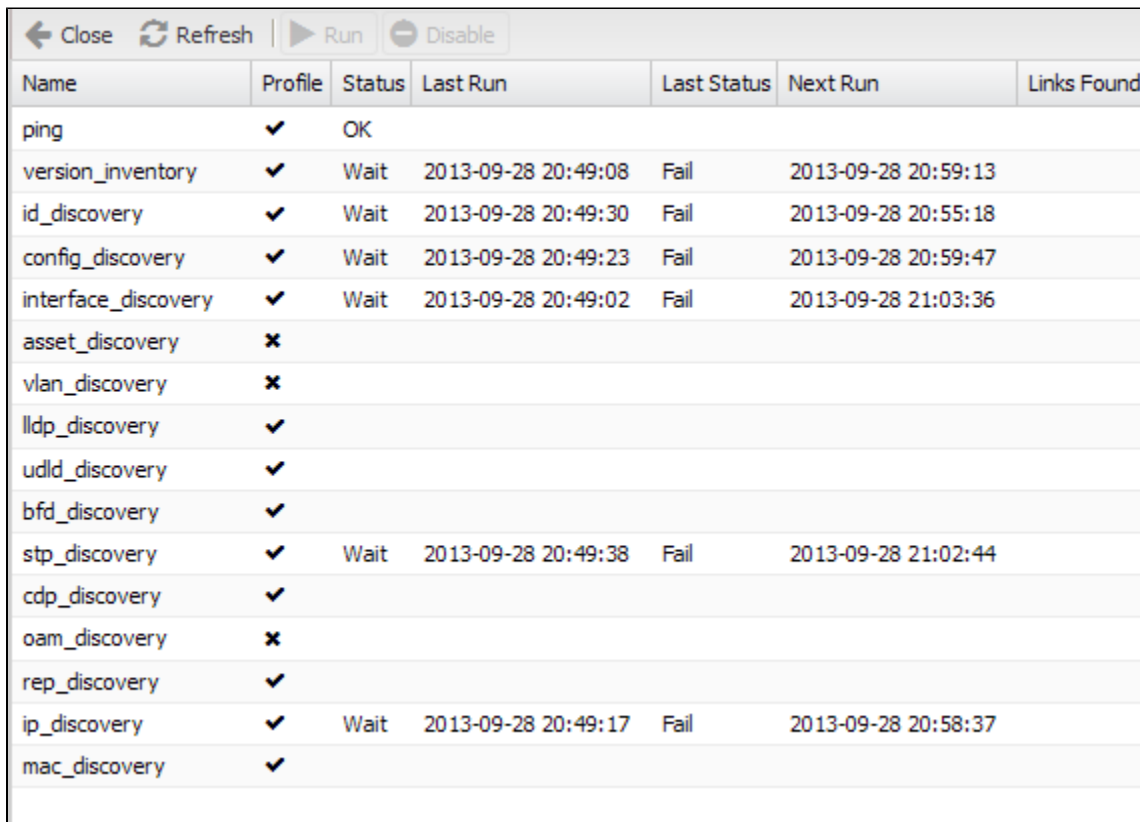

Name	Profile	Status	Last Run	Last Status	Next Run	Links Found
ping	✓	OK				
version_inventory	✓	Wait	2013-09-28 20:49:08	Fail	2013-09-28 20:59:13	
id_discovery	✓	Wait	2013-09-28 20:49:30	Fail	2013-09-28 20:55:18	
config_discovery	✓	Wait	2013-09-28 20:49:23	Fail	2013-09-28 20:59:47	
interface_discovery	✓	Wait	2013-09-28 20:49:02	Fail	2013-09-28 21:03:36	
asset_discovery	✗					
vlan_discovery	✗					
lldp_discovery	✓					
udld_discovery	✓					
bfd_discovery	✓					
stp_discovery	✓	Wait	2013-09-28 20:49:38	Fail	2013-09-28 21:02:44	
cdp_discovery	✓					
oam_discovery	✗					
rep_discovery	✓					
ip_discovery	✓	Wait	2013-09-28 20:49:17	Fail	2013-09-28 20:58:37	
mac_discovery	✓					

Рис. 1: Таблица со списком методов

Если ошибок нет, данное окно можно закрыть. Для просмотра информации о конфигурации в окне **Managed Objects** следует дважды щелкнуть мышью на строке с данными оборудования и в открывшемся окне нажать кнопку **Config**. Откроется окно с информацией о конфигурации оборудования (Рис. 2).

```
1
2 vlan 99
3   name Management
4   normal ""
5   fixed 5,27-28
6   forbidden 1-4,6-26
7   untagged 1-4,6-26
8   ip address inband-default 10.161.253.108 255.255.255.240
9   ip address default-gateway 10.161.253.110
10 exit
11
12 vlan 127
13   name "Shuko (505)"
14   normal ""
15   fixed 5-6,27-28
16   forbidden 1-4,7-26
17   untagged 1-4,6-26
18 exit
19
20 vlan 214
21   name Adept_Komplekt_VoIP
22   normal ""
23   fixed 5,9,27-28
24   forbidden 1-4,6-8,10-26
25   untagged 1-4,6-26
26 exit
27
28 vlan 317
29   name "Vegas (502)"
30   normal ""
31   fixed 1,5
32   forbidden 2-4,6-28
33   untagged 1-4,6-28
34 exit
```

Рис. 2: Информация о конфигурации оборудования

В списке **Version** отображается текущая версия конфигурации. В списке **Compare** выбирается предыдущая версия для сравнения. При помощи кнопок **Day**, **Week**, **Month** текущая версия сравнивается с версиями вчерашней, недельной и месячной давности соответственно. Для закрытия данного окна следует нажать кнопку **Close**.